


C.C.E.

Costruzioni Chiusure Ermetiche



## CCE - padajući pragovi

### Drop 20 mini – ugradni protiv-požarni padajući prag 60 min, 50dB

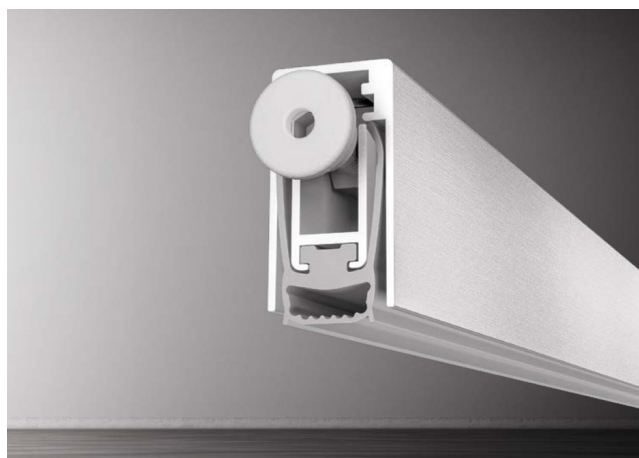

Drop 20 mini proizvodi se u dimenziji: širina 13 mm i visina 30 mm i dužinama 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630, 1730, 1830 mm.

Sve dimenzije mogu da se krata sa zadnje strane i to: 50mm za prag od 330 mm, 135 mm za prag od 430 mm, 150 mm za pragove od 530 mm – 1830 mm.

Dihung je izrađen od silikonske gume i sprečava prolaz zvuka do 50dB.

Klip praga ima veliku površinu naleganja na štok vrata, čime ne oštećuje štok i kod mekših materijala.

U glavi klipa postoji osovina za podešavanje visine kretanja praga prema podu.

Podešavanje se vrši pomoću imbus ključa u rasponu od 0 mm – 20 mm.

Montaža padajućeg praga se vrši pomoću vijaka kroz telo praga, gde se posle montaže montira mehanizam sa dihungom.

SERTIFIKATI	PRIMENA	KRAĆENJE
 File nr. R39141	 DRVENA VRATA	 PROTIV POŽARNA VRATA
 CERTIFICATE	 SIGURNOSNA VRATA	 kraćenje 150 mm standard 50 mm   l. 330 mm 135 mm   l. 430 mm

**ITAL CENTAR**

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija  
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs