Kvaka za vrata
Handle for the door
Дверная ручка

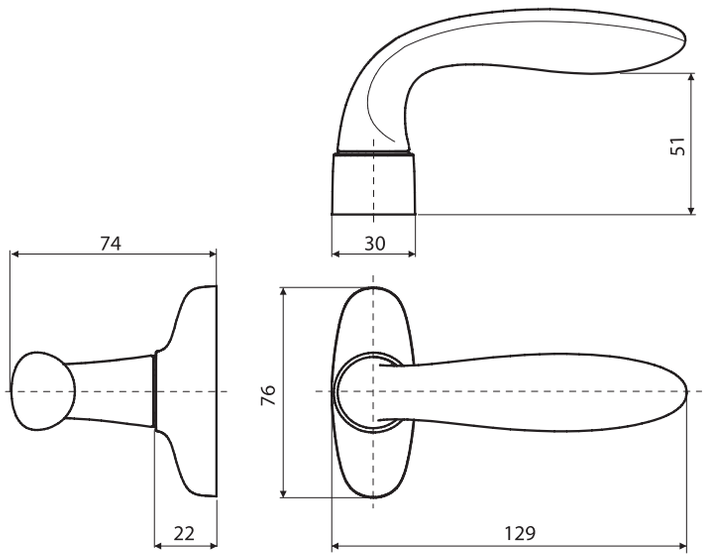

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•	•

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

Lš(min)= L1 + 80 (mm)

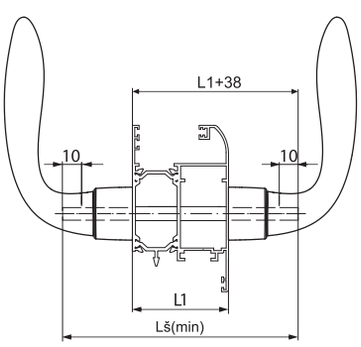

	8x8	
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1032.00	140	50÷60
1032.10	130	40÷50
1032.20	160	60÷80

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

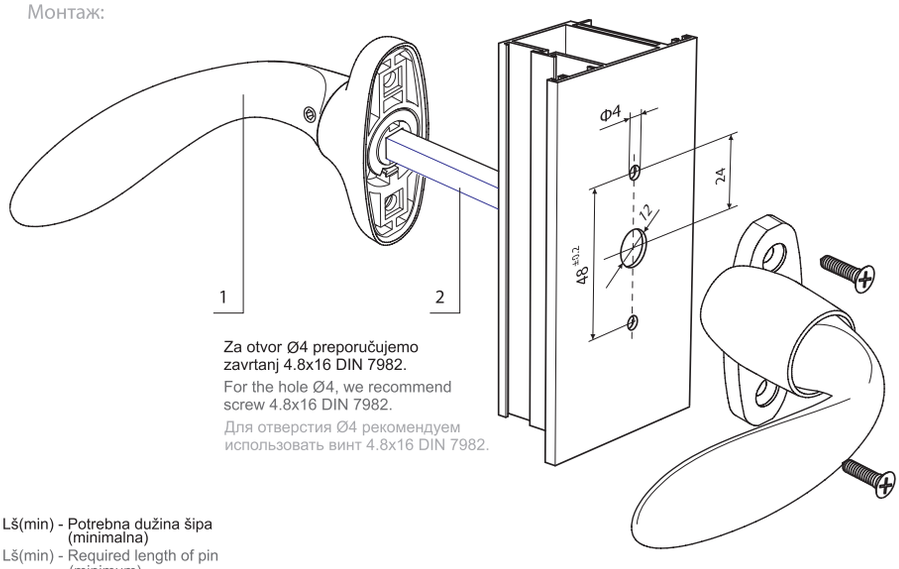

Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa (130,140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin (130,140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта (130,140 или 160мм)

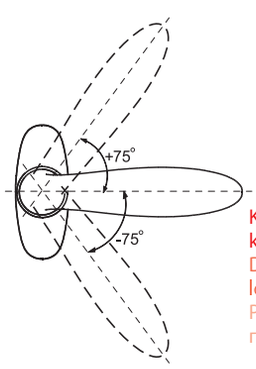

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.

1	1032.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1