

Open, Close, Live

MADE IN ITALY

AGB

Brave za drvena vrata

Sicurezza sa valjkom, oblo čelo 22mm, cilindar



OPIS

Brava sa valjkom i donjim jezičkom. Valjak je izrađen od zamka. Donji jezičak izrađen od punog profila čelika I ima mogućnost zaključavanja sa dva okreta cilindra. Mehanizam brave čine samopodmazujući zupčanici. Zaobljeno čelo širine 22 mm. Verzija na cilindar. Dostupno sa dorn merama 50 i 60 mm. Rupe za prolazne vijke nalaze se u telu brave. Uz bravu se isporučuje vijak za montažu cilindra.


NAMENA

Namenjena za spoljna drvena vrata i za vrata na koja je montirana kugla ili rukohvat.

MONTAŽA

Pripremiti krilo vrata prema dimenzijama sa dijagrama. Bravu montirati sa dva vijka 4,5 x 25 mm. Valjak može da se podešava od 1,5 do 11,0 mm pomoću imbus ključa od 3 mm.

ZAVRŠNE OBRADJE

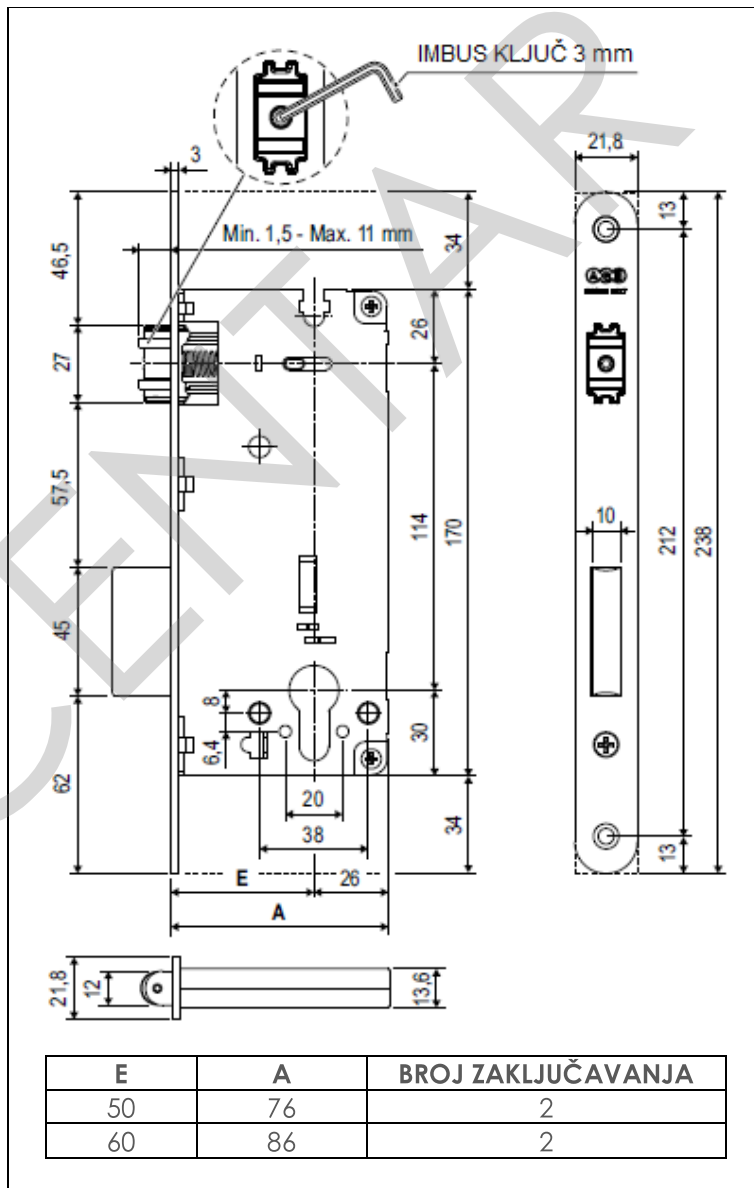

03 – mesingana sjajna

06 – niklovana sjajna

34 – hrom mat

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs


Open, Close, Live

MADE IN ITALY

AGB

Brave za drvena vrata

Sicurezza sa valjkom, oblo čelo 22mm, cilindar

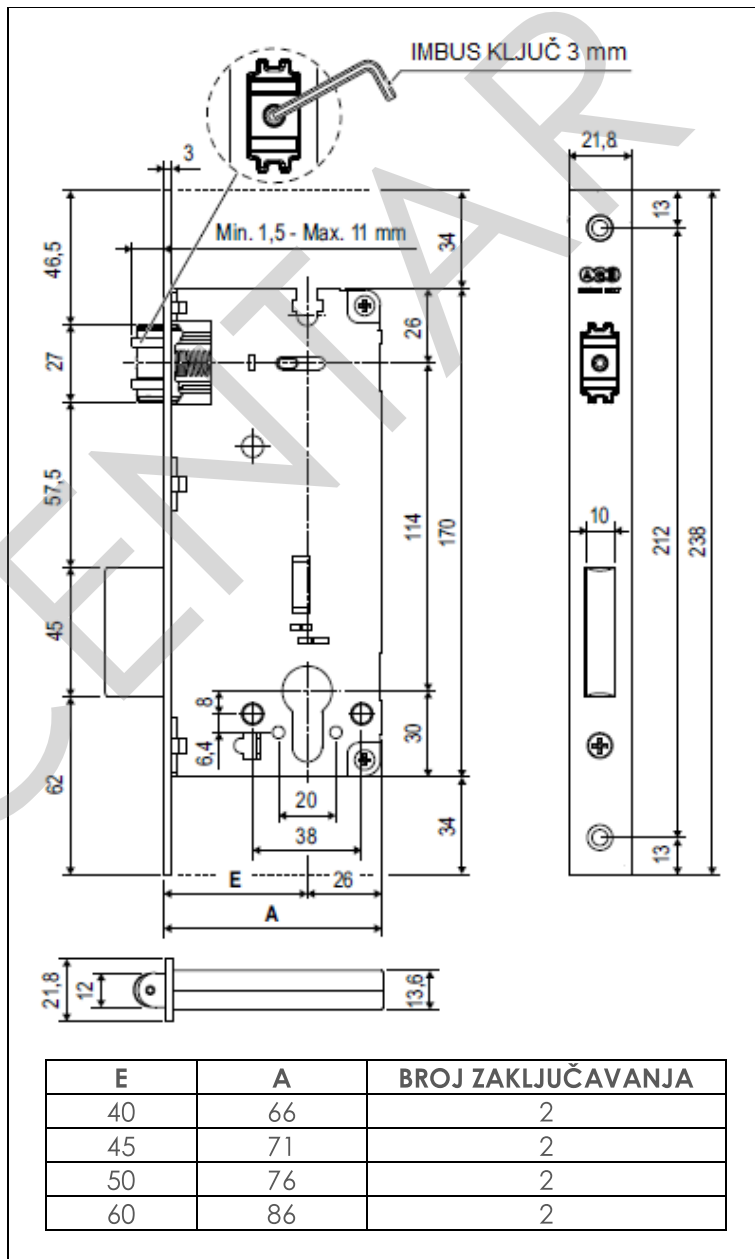

OPIS

Brava sa valjkom i donjim jezičkom. Valjak je izrađen od zamka. Donji jezičak izrađen od punog profila čelika I ima mogućnost zaključavanja sa dva okreta cilindra. Mehanizam brave čine samopodmazujući zupčanici. Zaobljeno čelo širine 22 mm. Verzija na cilindar. Dostupno sa dorn merama 50 i 60 mm. Rupe za prolazne vijke nalaze se u telu brave Uz bravu se isporučuje vijak za montažu cilindra.

NAMENA

Namenjena za spoljna drvena vrata i za vrata na koja je montirana kugla ili rukohvat.

MONTAŽA

Pripremiti krilo vrata prema dimenzijama sa dijagrama. Bravu montirati sa dva vijka 4,5 x 25 mm. Valjak može da se podešava od 1,5 do 11,0 mm pomoću imbus ključa od 3 mm.

ZAVRŠNE OBRAD



03 – mesingana sjajna

06 – niklovana sjajna

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs

Prihvatnici za drvena vrata

Prihvatnik sa kosim nastavkom i oblim čelom 25 mm, za Sicurezza sa valjkom



OPIS


Metalni zaobljeni prihvatnik, širine 25 mm i dužine 204 mm. Zakošeni nastavak je u delu gde valjak brave ulazi u prihvatnik. Na ovaj način sprečava oštećenje štoka. Prihvatnik je reverzibilan i koristi se za leva i desna vrata. Ugrađuje se u vrata bez falca.

NAMENA

Namenjena za bravu Sicurezza sa valjkom.

MONTAŽA

Pripremiti štok vrata prema dimenzijama sa dijagrama. Prihvatnik se ubacuje u frezovani deo na štoku i montira se sa tri vijka 2,5 x 10 mm.

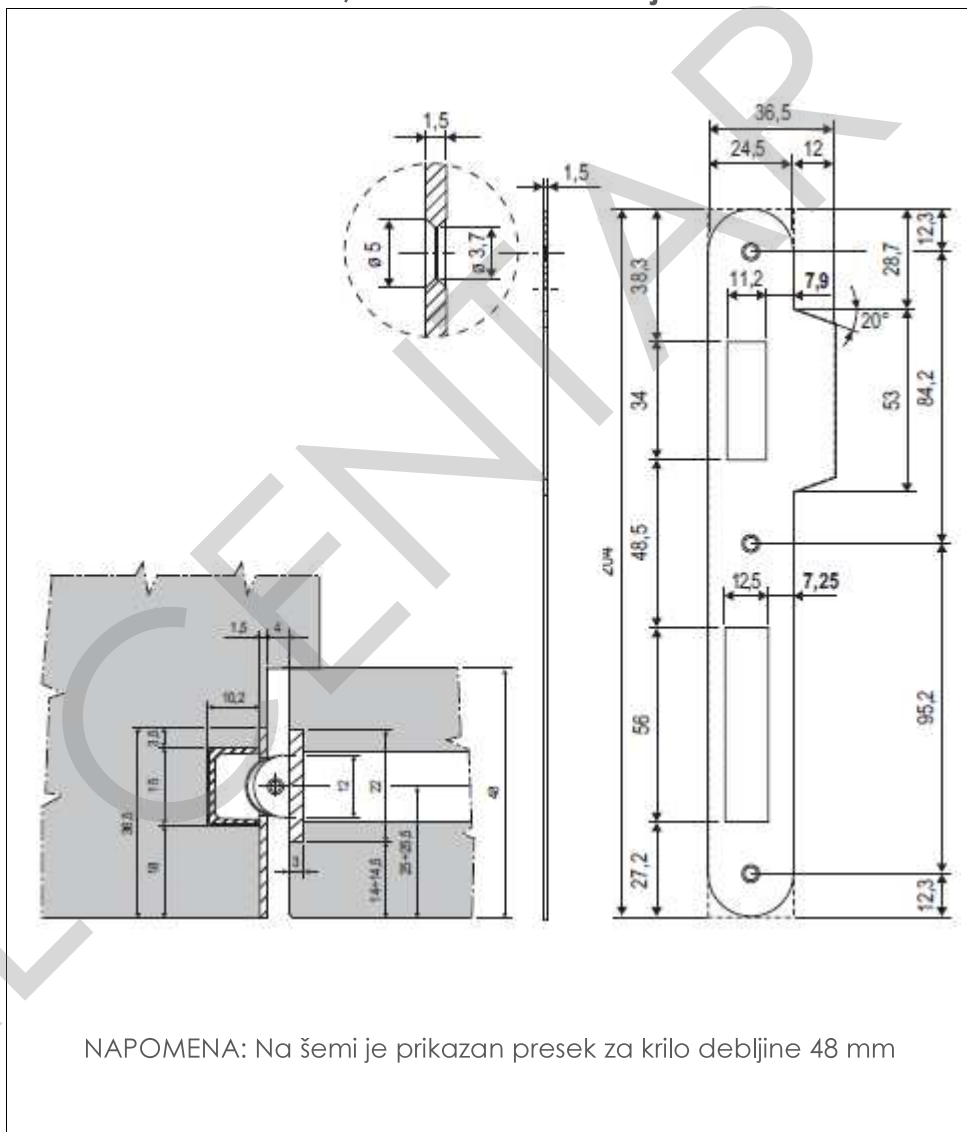

ZAVRŠNE OBRADJE



03 – mesingana sjajna

06 – niklovana sjajna

34 – hrom mat

Prihvatnici za drvena vrata

Prihvatnik sa kosim nastavkom i oblim čelom 25 mm, za Sicurezza sa valjkom



OPIS


Metalni ravni prihvatnik, širine 25 mm i dužine 204 mm. Zakošeni nastavak je u delu gde valjak brave ulazi u prihvatnik. Na ovaj način sprečava oštećenje štoka. Prihvatnik je reverzibilan i koristi se za leva i desna vrata. Ugrađuje se u vrata bez falca.

NAMENA

Namenjena za bravu Sicurezza sa valjkom.

MONTAŽA

Pripremiti štok vrata prema dimenzijama sa dijagrama. Prihvatnik se ubacuje u frezovani deo na štoku i montira se sa tri vijka 2,5 x 10 mm.

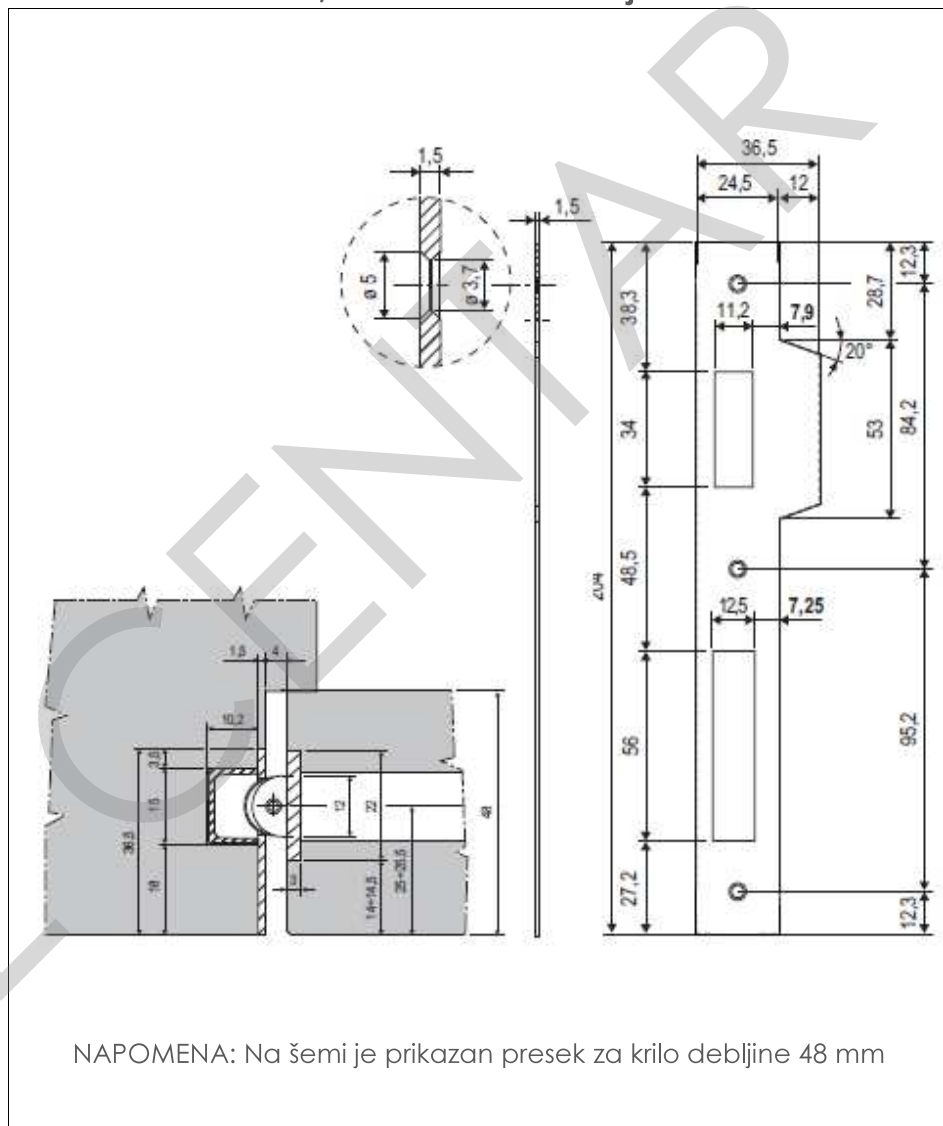

ZAVRŠNE OBRADJE



03 – mesingana sjajna

06 – niklovana sjajna