


C.C.E.

Costruzioni Chiusure Ermetiche



CCE - padajući pragovi

Applique 13 x 40 – nadgradni padajući prag

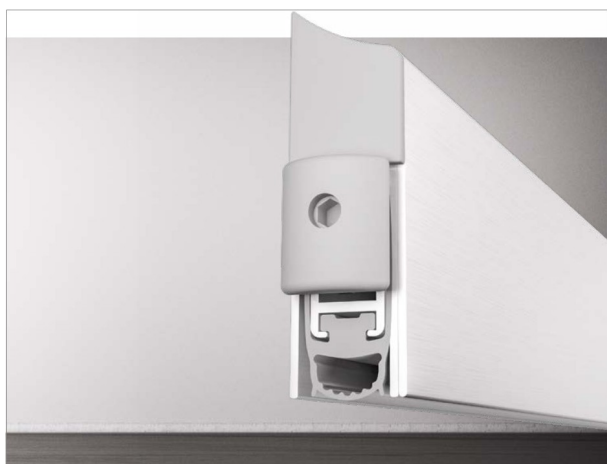

Applique proizvodi se u dimenziji: širina 13 mm i visina 40 mm i dužinama 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530 mm.

Sve dimenzije mogu da se krata sa zadnje strane i to: 20mm za prag od 330 mm, 120 mm za prag od 430 mm, 150 mm za pragove od 530 mm – 1530 mm.

Dihung je izrađen od termo - elaprenske gume.

Klip praga ima zaobljen oblik, te prilikom naleganja ne oštećuje štok i kod mekših materijala.

U glavi klipa postoji osovina za podešavanje visine kretanja praga prema podu.

Podešavanje se vrši pomoću imbus ključa u rasponu od 0 mm – 14 mm.

Montaža padajućeg praga se vrši pomoću vijaka kroz telo i mehanizam praga.

Po završetku montaže navlači se pokrivni profil koji je dostupan u tri boje: bela, braon i srebrna.

VRSTA DIHTUNGA	PRIMENA	ZAVRŠNE OBRADJE	KRAĆENJE
 THERM	 SVI TIPOVI KRILNIH VRATA	 BELA BRAON SREBRNA	 kraćenje 150 mm standard 20 mm l.330 mm 120 mm l.430 mm

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs