


C.C.E.

Costruzioni Chiusure Ermetiche



CCE – ostala oprema

No air wood, gumeni dihtung za dodatnih 3dB

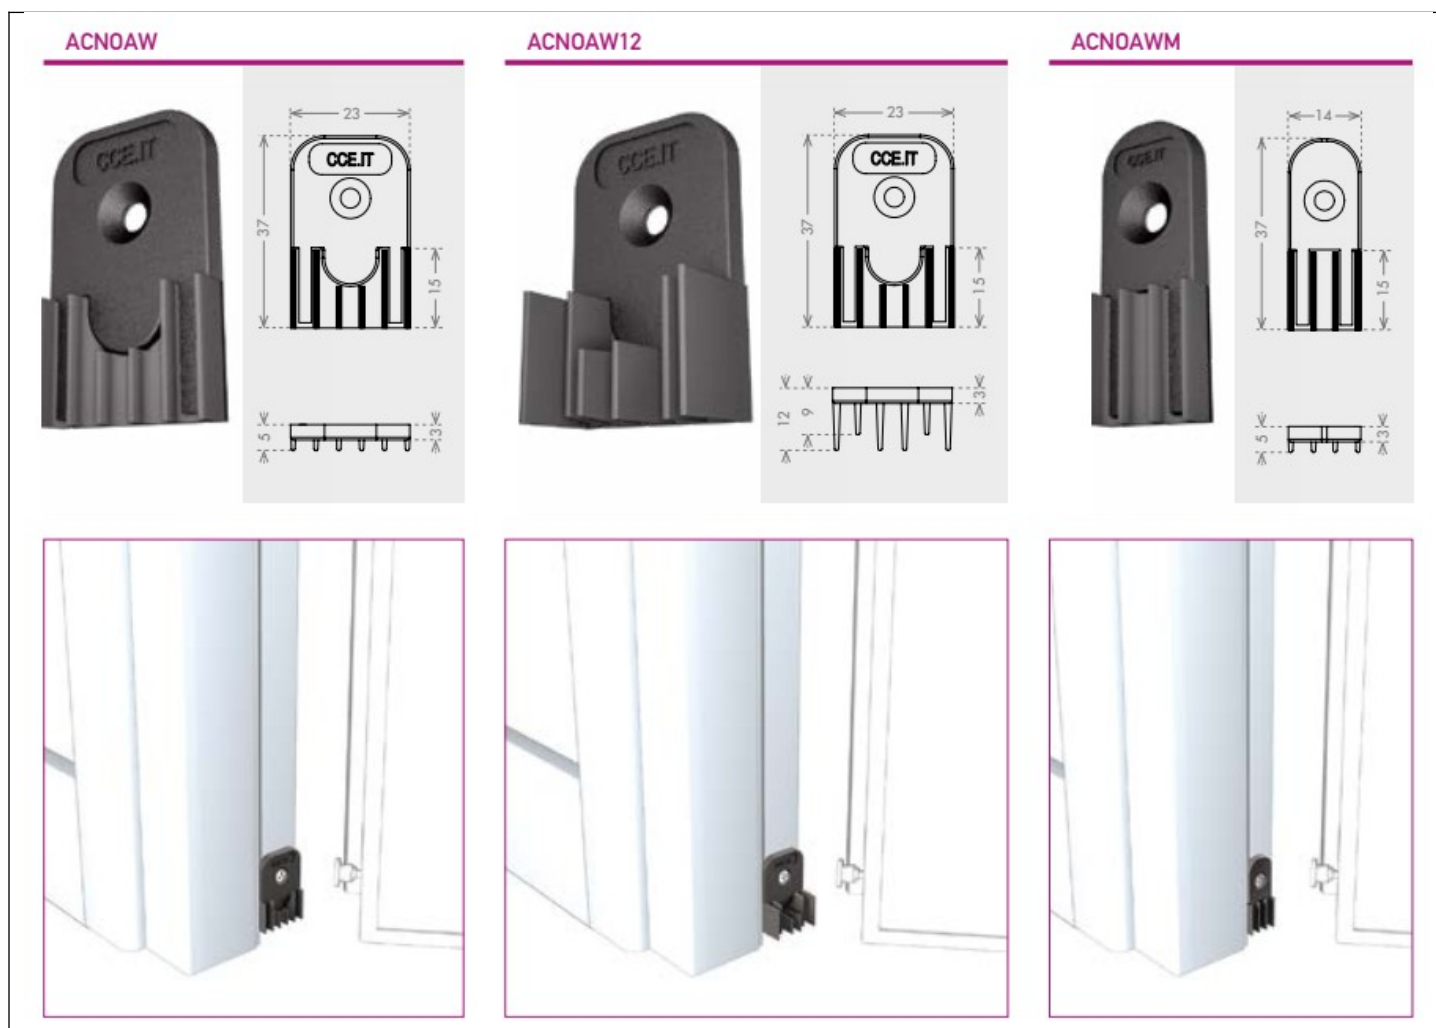

No air wood koristi se za drvena vrata kada se ima potrebe za dodatno sprečavanje u prolazu zvuka.

U kombinaciji sa CCE padajućim pragom, omogućava dodatno smanjenje od 3dB.

Montira se na štok vrata i postoje tri tipa koji zadovoljavaju potrebe svih vrsta drvenih vrata sa otvarajućim krilima. Dostupno u crnoj i sivoj boji.

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs